

# LED LICHTSCHLÄUCHE

Ob auf der Baustelle, in Schächten, Tunneln, Lagerräumen oder Werkstätten, mit diesem professionellen LED-Lichtschlauch leuchten Sie alles perfekt aus. Maximale Ausleuchtung und Sichtbarkeit dank tageslichtweisser Farbtemperatur. Perfekt geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, dank Schlagfestigkeitsklasse IK10 und Schutzklasse IP65. Premium LED Band mit Epistar Chips der neuesten Generation, für mehr Lichtleistung und maximale Langlebigkeit. Bis maximal 100 m verlängerbar.



## LED-Lichtschlauch, 25 m

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT30047
Bezeichnung	LED-Lichtschlauch, 25m, doppelseitig
Spannung	230V - 50/60Hz
Lichtstrom	1'600 lm/m
Leistungsaufnahme	375W
Farbtemperatur	6000K
Farbwiedergabeindex CRI	80Ra+
LED	Epistar 2835
Anzahl LED	360/m
Material Schlauch	PVC
IP Schutzart	IP 65
IK-Schutzklasse	IK10
Schlauchlänge	25 m
Anschlussstecker (mitgeliefert)	T12, H07 RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , IP55, max. 500W
Verkaufspreis	<b>Aktion inkl. 289.-</b> Aktion exkl. 267.35 Liste exkl. 349.-



T12, H07 RN-F  
3x1,5 mm<sup>2</sup> IP55



SUPERIOR EPICSTAR  
2835 LED



PVC BAND,  
12 mm



# LED LICHTSCHLÄUCHE

10 - 50 m



FT30048



FT30049



FT30050

### TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

Art. Nr.	FT30048	FT30049	FT30050
Beschreibung	LED-Lichtschlauch	LED-Lichtschlauch	LED-Lichtschlauch
Beidseitig	ja	ja	ja
Anwendung	innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen
IP Schutzart	65	65	65
Schlagfestigkeit	IK10	IK10	IK10
Spannung	230 V	230 V	230 V
Lichtstrom	1600 lm/m	1600 lm/m	1600 lm/m
LED/m	360	360	300
LED Chip	Epistar 2835 LED	Epistar 2835 LED	Epistar 2835 LED
Leistungsaufnahme	120W	200W	600W
Farbtemperatur	6000 K	6000 K	6000 K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Lebensdauer	> 30'000 h	> 30'000 h	> 30'000 h
Kabellänge	10 m	25 m	50 m
Anschlusskabel	T12, H07 RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , IP55, max. 500W	T12, H07 RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , IP55, max. 500W	T12, H07 RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , IP55, max. 1'700W
Länge Anschlusskabel	2 m	2 m	2 m
Verlängerbar bis (ab 50 m bitte Kabel FT31869 verwenden)	100 m	100 m	100 m
Aktion inkl.	CHF 149.00	CHF 249.00	CHF 469.00
Aktion exkl.	CHF 137.85	CHF 230.35	CHF 433.85
Liste exkl.	CHF 179.00	CHF 289.00	CHF 549.00



Lichtstrom  
1'600 lm/m



Farbtemperatur  
6000K




IP Schutzart  
IP65



IK Schutzklasse  
IK10

# ZUBEHÖR

LED-Lichtschläuche

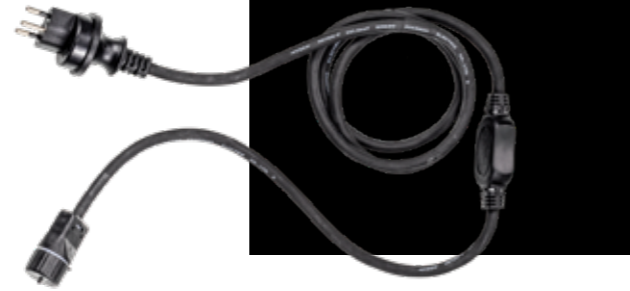

## ANSCHLUSSKABEL

Art. Nr.	Beschreibung	Detail	Liste	VP inkl.	VP exkl.
FT31868	Anschlusskabel, max. 500W	230V, I P 55, T12, H07 RN F 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	22.90	19.90	18.40



## ANSCHLUSSKABEL

Art. Nr.	Beschreibung	Detail	Liste	VP inkl.	VP exkl.
FT31869	Anschlusskabel, max. 1'700W	230V, IP 55, T12, H07 RN F 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	28.90	24.90	23.05



## ENDKAPPEN

Art. Nr.	Beschreibung	Detail	Liste	VP inkl.	VP exkl.
FT31870	Endkappen zu LED-Lichtschläuchen, 2 Stk.	Pack à 2 Stk.	2.90	2.50	2.30



## BEFESTIGUNGSKLAMMERN

Art. Nr.	Beschreibung	Detail	Liste	VP inkl.	VP exkl.
FT31871	Befestigungsklammern, 10 Stk.	Pack à 10 Stk.	2.20	1.90	1.75



## VERBINDUNGSTÜCK

Art. Nr.	Beschreibung	Detail	Liste	VP inkl.	VP exkl.
FT31872	Verbindungsstück	Pack à 2 stk.	4.50	3.90	3.60



## Y-ANSCHLUSSKABEL

Art. Nr.	Beschreibung	Detail	Liste	VP inkl.	VP exkl.
FT31873	Y-Anschlusskabel, 2Y	230V, IP 55, H07 RN F 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	14.90	12.90	11.95



## SCHRAUBKAPPEN

Art. Nr.	Beschreibung	Detail	Liste	VP inkl.	VP exkl.
FT31874	Schraubkappen zu LED-Lichtschläuchen, 2 Stk.	Pack à 2 Stk.	6.60	5.70	5.30

